


Boston

SERIE B

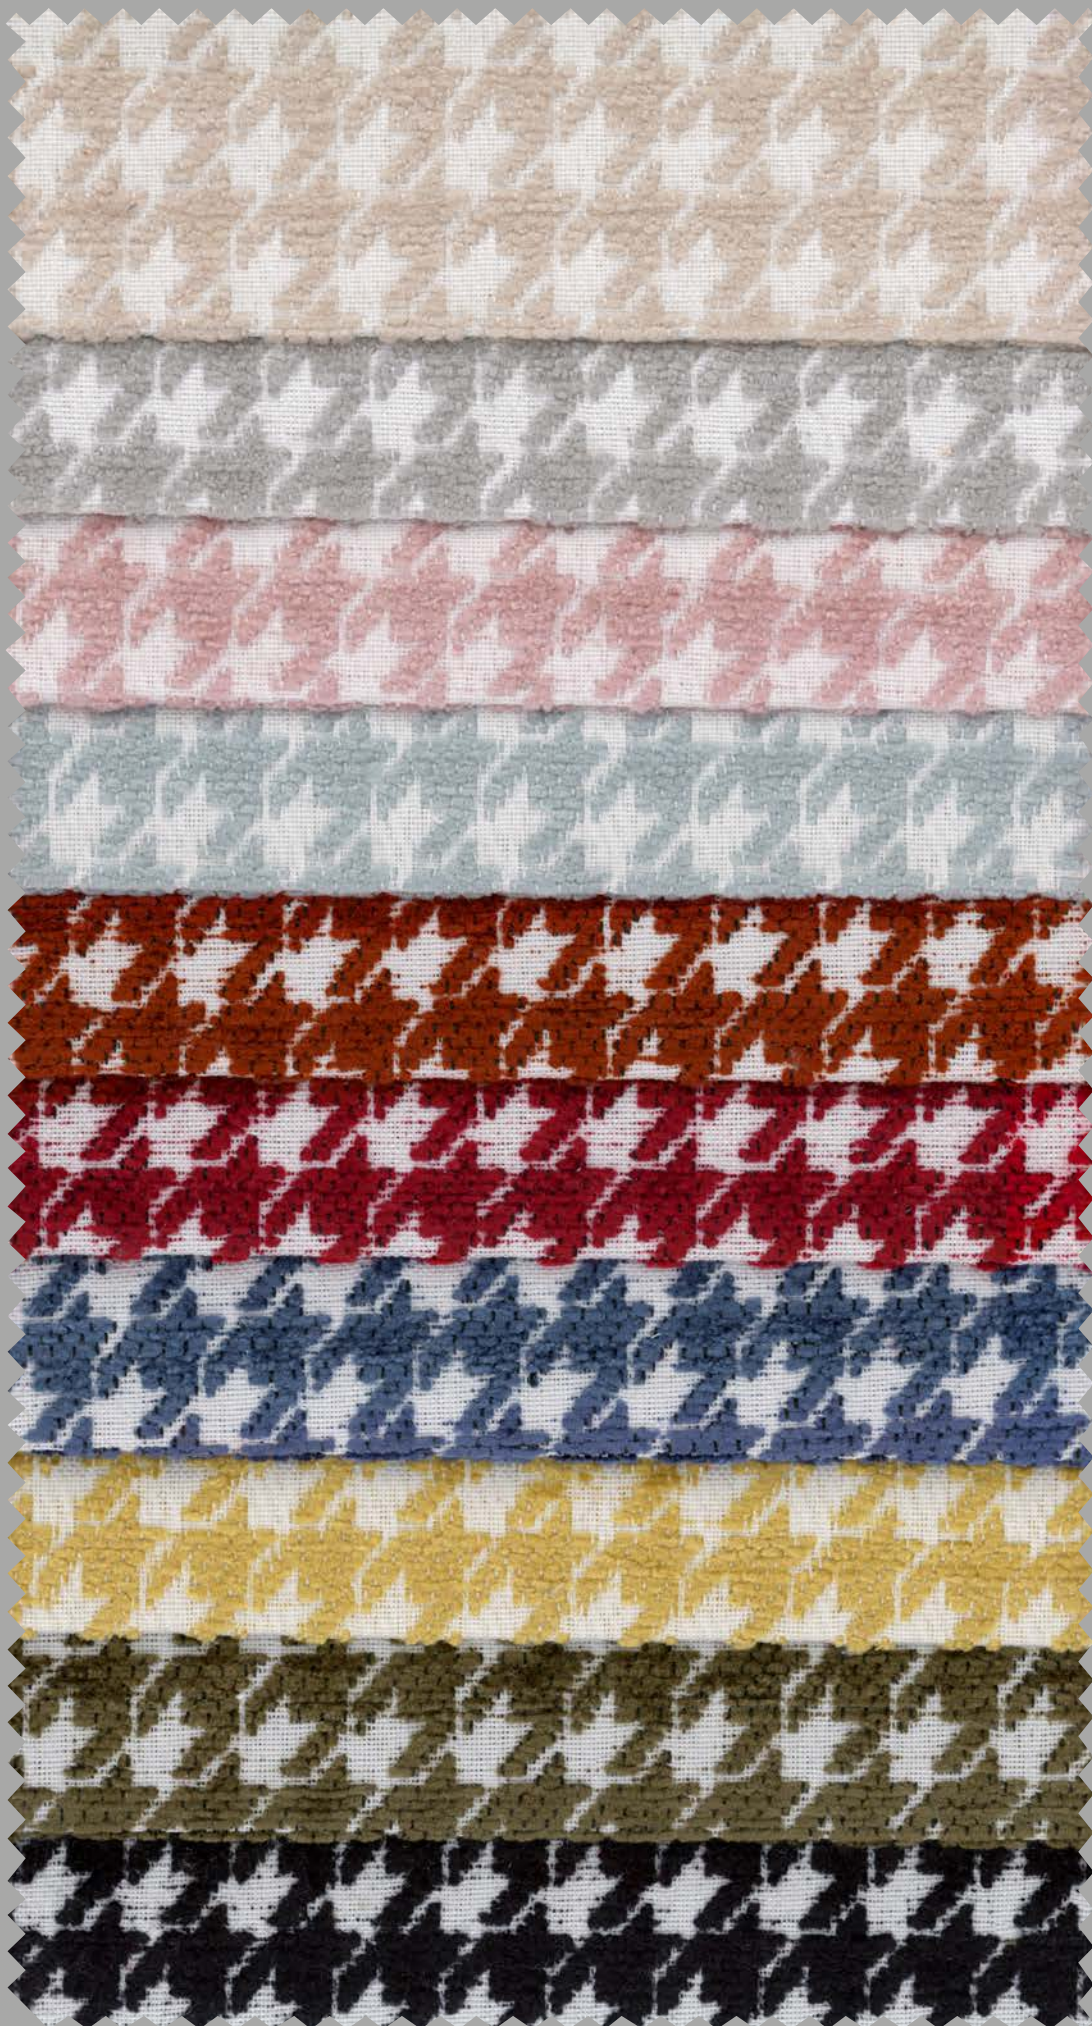

BOSTON
02

BOSTON
23

BOSTON
35

BOSTON
43

BOSTON
28

BOSTON
30

BOSTON
39

BOSTON
44

BOSTON
47

BOSTON
15



BOSTON

42

Coordinable con Miami:

Coordonné avec Miami:

Coordinated with Miami:

BOSTON 02 + MIAMI 11 Piedra

BOSTON 02 + MIAMI 12 Topo

BOSTON 23 + MIAMI 06 Plata

BOSTON 23 + MIAMI 07 Lino

BOSTON 35 + MIAMI 28 Rosa

BOSTON 43 + MIAMI 36 Turquesa

BOSTON 28 + MIAMI 20 Teja

BOSTON 30 + MIAMI 25 Granate

BOSTON 39 + MIAMI 32 Marino

BOSTON 44 + MIAMI 37 Mostaza

BOSTON 47 + MIAMI 39 Oliva

BOSTON 15 + MIAMI 01 Negro

BOSTON 42 + MIAMI 36 Turquesa



Lavado a máquina, máximo 30°C con detergentes neutros
Lavage à un maximum 30°C avec un détergent neutre
Machine wash, maximum 30°C with neutral detergent



No arrugar, retorcer ni centrifugar
Ne pas presser ou essorer
Do not squeeze, wrink or spin-dry



No usar lejía
Ne pas utiliser eau de javel
Do not use bleach



Planchar por la cara posterior, máximo 110°C
Repasser par la face derrière, 110°C au maximum
Iron only on the rear side, at a maximum of 110°C



Puede lavarse en seco
Nettoyage à sec peut être utilisé
Dry cleaning can also be used



Evitar secar al sol
Éviter sécher au soleil
Avoid drying in the sun



No usar secadora
Séchage en tambour interdit
Do not tumble dry

Boston

SERIE B

Características técnicas / Caractéristiques techniques / Technical Specifications

Composición / Composition / Composition	60% PAC. / 40% PES.	
Ancho / Largeur / Width	140 cm	
Peso / Grammage / Weight	465 gr/m ²	
Desplazamiento costura Résistance à la couture / Seam Slipping Strenght	2,5 mm urdimbre / chaîne / warp 2,9 mm trama / trame / weft	ISO 13936-2:2004
Resistencia a la abrasión Résistance à l'abrasion / Abrasion resistance	28.000 ciclos/cycles	ISO 12947-2 2016
Solidez de los colores a la luz Résistance à la lumière / Colour fastness to light	5	ISO 105-B02 :2014
Solidez a la limpieza en seco Résistance au nettoyage à sec / Rubbing solvents	5	ISO 105-D01 :2010
Solidez de los colores al lavado Résistance au nettoyage Rubbing fastness in humid state	5	ISO 105-X12 :2016
Resistencia al pilling Résistance au pilling / Pilling resistance	4-5	ISO 12945-1 :2000



pedidos@tapiceriasnavarro.com
www.tapiceriasnavarro.com



www.froca.com